

Передвижные строительные компрессоры **MOBILAIR M57**

с признанными во всем мире роторами с SIGMA PROFIL[®]

Производительность 5,6 м³/мин




MOBILAIR M 57

Передвижные винтовые компрессоры с SIGMA PROFIL



Производительность 5,6 м³/мин

M 57 – это строительный компрессор для высоких нагрузок. Работает тихо и экономично. Двигатель и компрессорный блок образуют высокопроизводительное и эффективное целое:

- компрессорный блок с SIGMA PROFIL  – это больше сжатого воздуха с меньшими затратами энергии
- эффективный привод 1:1 – оптимизированная передача мощности
- надежный, тихо работающий, четырехцилиндровый дизельный двигатель «Kubota» с водяным охлаждением
- низкое число оборотов двигателя и компрессорного блока – длительный срок службы



Удобство пользования с большой буквы

Основным критерием концепции M57 является удобство пользования. Долгосрочное сохранение высоких эксплуатационных качеств, удобство в работе и техобслуживании гарантированы:

- удобно расположенная панель управления с температурным датчиком – легкость и надежность в работе
- оптимальный доступ к сервисным узлам – простота техобслуживания
- современный звукоизолированный металлический кожух – минимальная эмиссия шума
- цинковое покрытие и порошковая краска – долговременная антикоррозийная защита



Запатентованная защита от обледенения – минимум конденсата в сжатом воздухе

Запатентованная защита от обледенения, разработанная специально для строительных компрессоров, автоматически согласует рабочую температуру с окружающей температурой. Преимущества очевидны:


- предотвращает замерзание отбойных молотков
- увеличивает срок службы пневмоинструментов



Гармония с природой и под «капотом»

Модель M 57 отвечает требованиям стандартов по выбросу выхлопных газов «COM IIIA» и «TIER 4 interim». Кроме того, под «капотом» полная гармония:

- большой топливный бак для длительной работы без дозаправки
- вместительный ящик для инструментов – достаточно места для инструментов и шланга

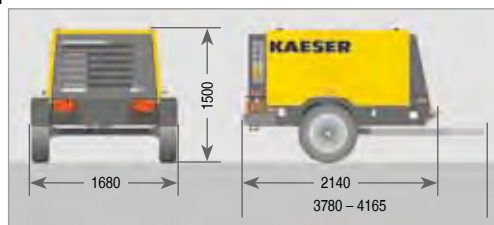

Технические характеристики MOBILAIR M 57

Модель	Компрессор		4-х цилиндровый дизельный двигатель (водяное охлаждение)					Установка				
	Объемный поток м³/мин	Рабочее избыточное давление бар	Производитель	Модель	Номинальная мощность двигателя кВт	Число оборотов при полной нагрузке об/мин	Число оборотов на холостом ходу об/мин	Топливный бак л	Снаряженный вес кг	Уровень звуковой мощности шума дБ(A)*	Уровень звукового давления дБ(A)**	Разъем для сжатого воздуха
M 57	5,6	7	Kubota	V2403	36	2600	1800	105	1225	≤98	68	1x G1 2x G¾

* Согласно директивы 2000/14/ЕС, гарантированный уровень звуковой мощности шума ** Замер уровня звукового давления на расстоянии согласно ISO 3744, (r = 10 м)

ООО „Кезер Компрессорен ГмБХ“

ул. Искры 17 „А“ – стр. 2 – 1-й этаж – 129344 Москва, Россия

Телефон: +7 495 797 30 37 – Эл.почта: info.russia@kaeser.com – www.kaeser.com